



好評販売中



二段式立体駐車装置

Rak-Luck

が お得!

なんと

このスペースで10台駐車できます

←上のスペースを活かしました→



自社工場から
直接お届け!



短時間で設置可能で
とってもリーズナブル!

企業(職員用/来客用)、マンション、アパート、住宅、病院等に最適!



(株) ジーシステムプロ

0120-441-948

受付時間 平日9時~17時

よりよい

暮らしへ

〒573-0094

大阪府枚方市南中振2丁目89-15

現場調査無料・見積無料
お気軽にお問い合わせください。

操作動画



仕 様

型 式	N . 1 8 1 7	N . 2 0 1 7	N . 1 8 2 0	N . 2 0 2 0	
収 容 車 種	乗用車まで可		大型乗用車まで可		
積 載 重 量	2.0 トン				
装 置 寸 法	A：下段有効高さ	1,550mm～1,700mm（高さ調整可）		1,850mm～2,000mm（高さ調整可）	
	B：搭載内々寸法	1,800mm	2,000mm	1,800mm	2,000mm
	C：全 幅	2,300mm	2,500mm	2,300mm	2,500mm
	D：奥 行	3,940mm			
	E：足 部 材 長 さ	2,500mm			
装 置 重 量	856kg	887kg	918kg	968kg	
駆 動 方 式	電動油圧式				
運 転 電 流	11.0 A				
消 費 電 力	2.2 kw				
電 圧	200 V				
電 源	単相				
操 作 時 間	上昇・・・約 65 秒		下昇・・・25 秒		
駐 車 台 数	1 基あたり 2 台				
下 地 処 理	溶融亜鉛メッキ仕上げ				
材 質	スチール製				

メンテナンス / 保証について

メンテナンスについて

- 購入の際には必ず当社指定のメンテナンス契約（定期点検保守契約）が必要です。
- 本システムを設置日より1年未満に発生した故障等については無償にて補修を行います。但し、天災、地変、地盤沈下、火災、爆発、騒乱ならびに故意により発生した故障については補修及び部品の交換等すべて有償になります。
- 故障等が発生した場合はすみやかに下記の当社指定サービス会社にご連絡下さい。
モーターや配線等には絶対に手を触れないで下さい。

保 証 に つ い て（保 証 書）

- 本システムは厳密な品質管理と検査を経てお届けしたものです。
- 万一、正常な使用において故障した場合には設置日より1年間無償で修理致します。
- なお、保証期間中でも有償になることがございますので、右記の事項をお読み下さい。
- (1) 修理は必ず当社指定のサービス会社へご相談下さい。
(2) 無償修理期間中でも次の場合は有償修理になります。
- ① 誤った使用方法や故意によって生じた損傷や故障。
 - ② 不当な修理や改造によって生じた損傷や故障。
 - ③ 火災、風水害、地震、雷、その他天災地変ならびに公害、塩害、ガス害、異常電圧などの外部要因によって生じた損傷や故障。
 - ④ 本書を紛失している場合。
 - ⑤ 本書にに設置日、型式、メンテナンスサービス社名の記載がない場合。

設置日 年 月 日

型 式

メンテナンスサービス
お問い合わせ先

二段式パーキングシステム

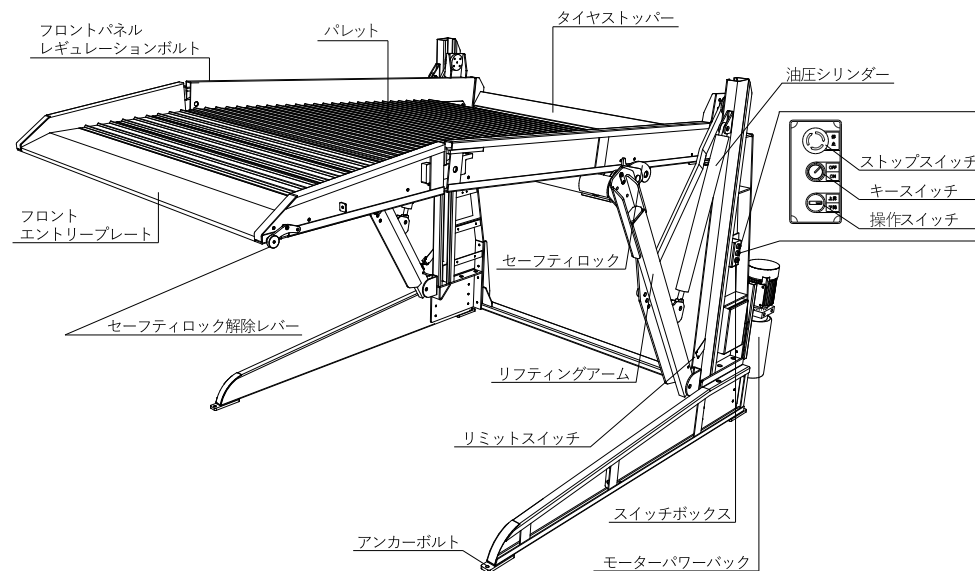


取扱説明書

このたびは、当社の二段式パーキングシステム「楽ラック」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
この「取扱説明書」をよくお読みいただき正しくご使用ください。
なお、この取扱説明書は大切に保管して下さい。

各部の名称/操作についてのご注意

〔各部の名称〕











〔操作についてのご注意〕






1. 専用キーを差し込んで操作をする前に、必ず人や物がいないことを確認して下さい。
2. 必ず操作手順に従ってお使い下さい。
3. 下降途中で危険を感じた場合は、作動スイッチから手を離して止めて下さい。その場で止まります。
4. 異常の場合はストップスイッチを押して止めて下さい。
5. 停電時、システムは作動しません。
また、バレット上昇中に停電になった場合は、その時点でバレットは停止しますのでご注意下さい。








操作手順

〔車を上段に上げる場合〕

1	車輪部がタイヤストッパーの溝に入った状態で車を止め、サイドブレーキを引いてから車外に降ります。		 
2	キースイッチにキーを差し込み、ONにまわします。操作スイッチを上昇方向にまわしたままの状態です。		キースイッチにキーを差し込み、ONにまわします。操作スイッチを上昇方向にまわします。   キーをONにまわすと作動できる状態になり、操作スイッチを上昇方向にまわすと、上昇しはじめます。 (注) 上昇中に操作スイッチをもとに戻すと、パレットは停止しますので最上段に達するまではスイッチの操作に十分ご注意下さい。
3	パレットが最上値に達するとリミットスイッチが位置を検出し、セーフティロックがかかります。		  パレットがリミットスイッチにより、上昇しなくなったところで、操作スイッチを下降方向にまわしてください。セーフティロックがかかっていることを確認し、キーを抜いてください。

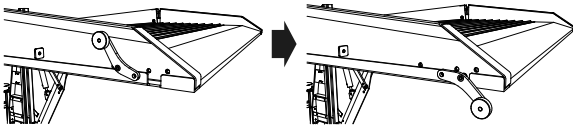〔上段の車を降ろす場合〕

1		 図のようにセーフティロック解除レバーを手前に引き下げます。
2		キースイッチにキーを差し込み、ONにまわします。   (注) 必ずパレットの下や周辺に障害物がないことを確認して、キーを操作してください。

3	セーフティロック (かかっている状態)		 
4	セーフティロック (解除状態)		操作スイッチを上昇方向にまわし、セーフティロック解除状態にします。
5		 	セーフティロック解除状態を確認し、操作スイッチを下降方向にまわし、パレットが完全に地面についたことを確認し、キー抜きます。 (注) パレット下降中に万一危険を感じた場合は、操作スイッチから手を離すか、ストップスイッチを押してください。

装置が動かなくなった場合

システムが動かなくなったときは、下記のような点が考えられますので確認してください。確認しても動かないときは、メンテナンスサービスお問い合わせ先にご連絡下さい。

状 況	確 認 事 項	原 因	対 処
作動スイッチをまわしても動かない	ストップスイッチの確認	ストップスイッチが押されたままになっている	ストップスイッチを時計回りにまわして解除する
	コンセント・ブレーカーの確認	誤ってコンセントがはずれた	コンセントを接続する
		一時的に消費電力が許容範囲を超えてブレーカーが下りた	ブレーカーをセットする
パレットが降りない	セーフティロック解除レバーが下がっているか	セーフティロックの解除忘れ	セーフティロック解除レバーを引き下げ解除する
	ストップスイッチの確認	ストップスイッチが押されたままになっている	ストップスイッチを時計回りにまわして解除する

Peculiarity

楽ラックは、都市部の狭小住宅や駐車場問題を解消すべく開発した2段式駐車装置です。

あらゆる景観に馴染むイタリアンデザインを取り入れ、軽自動車からワゴン車まで駐車できるパワーを備え、塩害に強く、安心・安全設計で女性でも操作が簡単です。

特許出願中の「楽ラック」は、駐車場ストレスを解決し、皆様のより良い快適な生活を応援いたします。



特許出願番号：特願 2019-043358

狭小地に最適

空間利用でスペースを有効活用

天井高にも強い

高さ 3,100mm の天井高から設置可能

幅寸法もコンパクト

間口 2,300mm から設置可能

ハイパワー

ワンボックス等の大型車種も積載可能

静かな動作音

油圧式なのでハイパワーでもとっても静か

車庫証明取得可能

1基で2台分の車庫証明が取得可能

錆びにくい

錆びに強い亜鉛メッキ仕様

愛車を守る

浸水から守り盗難抑止にも効果

メンテナンス

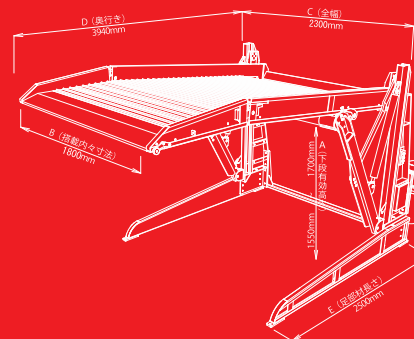
充実したメンテナンス体制

基本取付費※1年間のメンテナン保証料込
¥ 120,000 (消費税別)


(出張費・一次電気引込工事・コンクリート基礎工事・独立基礎工事は含まれておりません)

Products

N.1817




N.2017

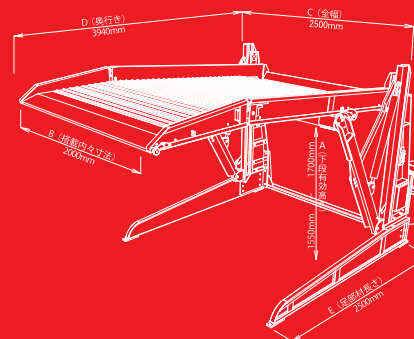


通常メンテナンズ料
¥ 30,000 (消費税別)

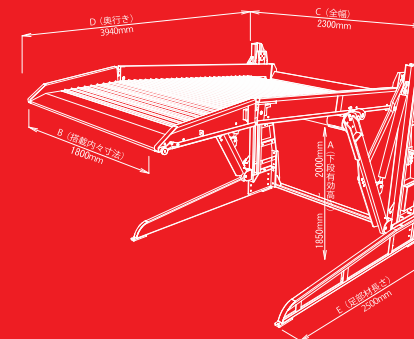N.1820




N.2020

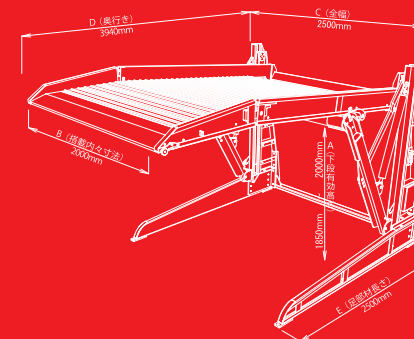

型 式		N . 1 8 1 7		N . 1 8 2 0		N . 2 0 2 0			
収 容 車 種		乗用車まで可				大型乗用車まで可			
積 載 重 量		2.0 トン							
装 置 寸 法	A：下段有効高さ	1,550mm～1,700mm（高さ調整可）			1,850mm～2,000mm（高さ調整可）				
	B：搭載内々寸法	1,800mm		2,000mm		1,800mm	2,000mm		
	C：全 幅	2,300mm		2,500mm		2,300mm	2,500mm		
	D：奥 行	3,940mm							
	E：足 部 材 長 さ	2,500mm							
	F：総 高 さ※ （上段車搭載時）	●上段（乗用車）＋下段（乗用車）：約3,100mm ●上段（ワゴン車）＋下段（乗用車）：約3,800mm			●上段（乗用車）＋下段（乗用車）：約3,700mm ●上段（ワゴン車）＋下段（乗用車）：約4,500mm				
装 置 重 量		856kg		887kg		918kg		968kg	
駆 動 方 式		電動油圧式							
運 転 電 流		11.0 A							
消 費 電 力		2.2 kw							
電 圧		200 V							
電 源		単相							
操 作 時 間		上昇・・・約 65 秒 下昇・・・25 秒							
駐 車 台 数		1 基あたり 2 台							
下 地 処 理		溶融亜鉛メッキ仕上げ							
材 質		スチール製							

※車種や、設置場所によって変動があるため、目安の高さとなります。
品質向上のため、お断りなしに仕様を変更する場合がございますので、ご了承ください。

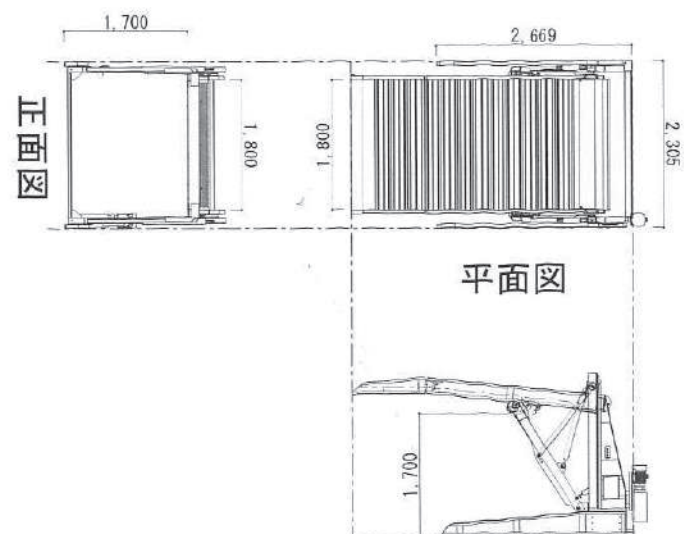
N1817 (軽自動車用)



側面図

¥ 1,098,000 (消費税・工事費別)

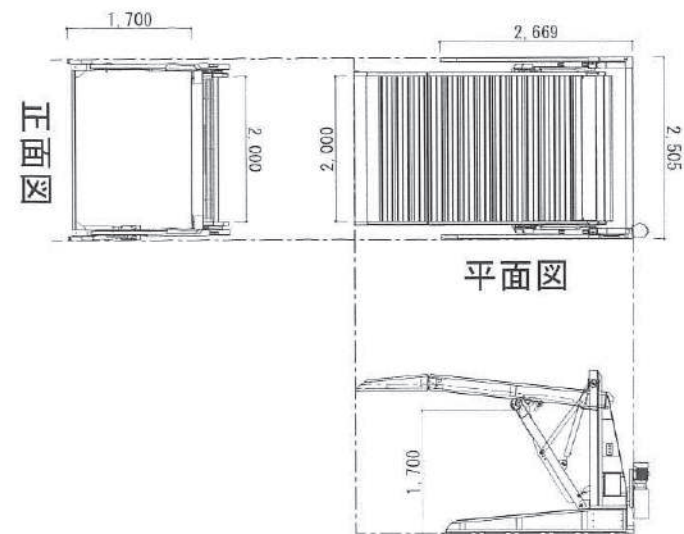
N2017 (普通自動車用)



側面図

¥ 1,198,000 (消費税・工事費別)

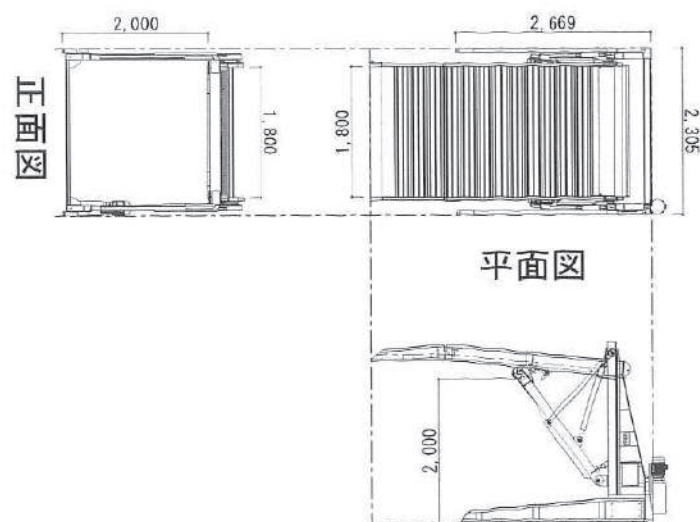
N1820 (ハイルーフ軽自動車用)



側面図

¥ 1,248,000 (消費税・工事費別)

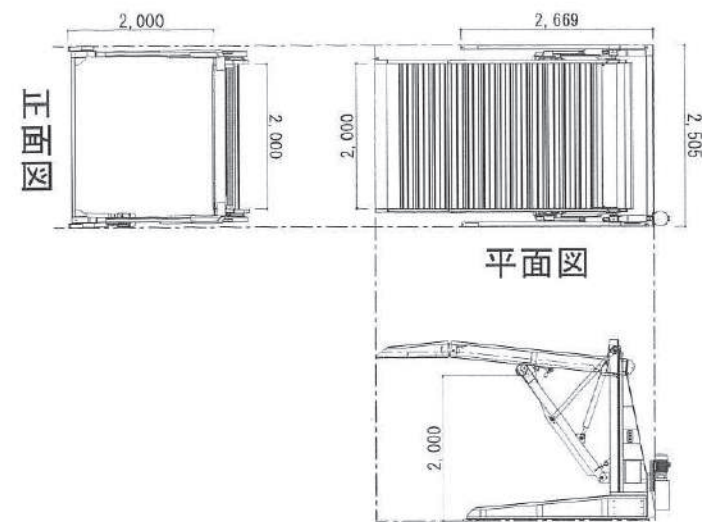N2020 (ハイルーフ普通自動車用)



側面図

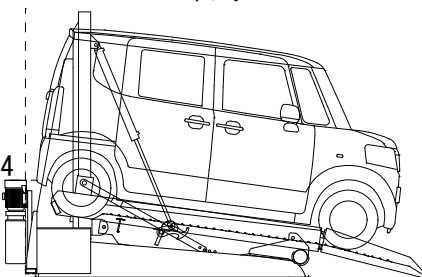
¥ 1,298,000 (消費税・工事費別)

700

設置位置 後部スペース


ホンダ N-BOX

804




ホンダ フィット

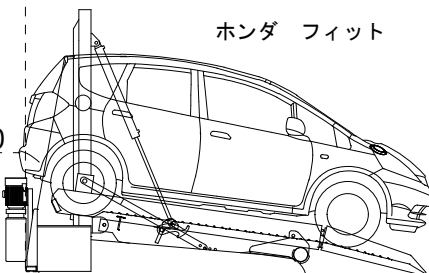640




トヨタ プリウス

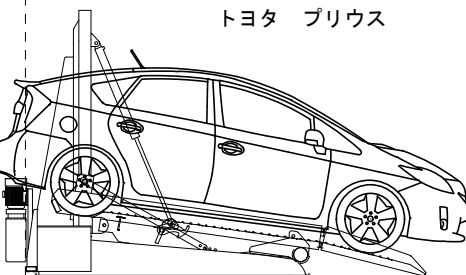419




トヨタ クラウン

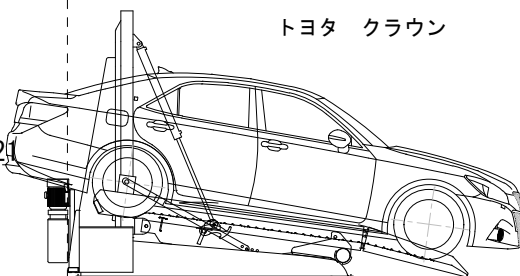121



トヨタ クラウン

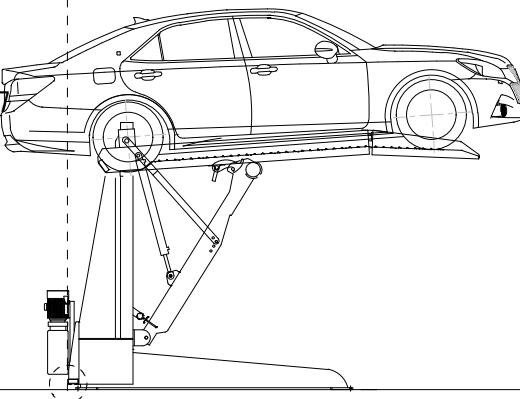77



壁や塀

5,000